

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK 32-436 Tokarnia 427 tel. 693 398 272		
NAZWA INWESTYCJI	WYKONANIE ODGRODZENIA POMIESZCZEŃ ARCHIWUM OD CZĘŚCI BIBLIOTEKI W MAGAZYNIE BIBLIOTECZNYM		
PROJEKT ZAWIERA	o INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA o PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	FAZA PROJEKTU	
		PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTOR	PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM TARGU 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71		
ADRES INWESTYCJI	Nowy Targ działka ew. nr 6614/9 w obrębie ew. Nowy Targ, w jednostce ew. Nowy Targ		
ARCHITEKT PROWADZĄCY	arch. Rafał Mirek Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ewid.: MPOIA/040/2010; MAP/0004/OWOA/14		

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
ARCHITEKTURA	arch. Rafał Mirek	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ewid.: MPOIA/040/2010; MAP/0004/OWOA/14	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU **WYKONAWCZEGO** pn.:

**WYKONANIE ODGRODZENIA POMIESZCZEŃ ARCHIWUM OD CZĘŚCI
BIBLIOTEKI W MAGAZYNIE BIBLIOTECZNYM**

przewidzianego do realizacji pod adresem **Nowy Targ** działka ew. nr
6614/9 w obrębie ew. Nowy Targ

- I. STRONA TYTUŁOWA
- II. SPIS ZAWARTOŚCI
- III. **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**
 - OPIS TECHNICZNY
 - CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU

NR	NAZWA RYSUNKU	SKALA
B.01	INWENTARYZACJA	1:40
B.02	RZUT + PRZEKRÓJ	1:40
B.03	DETAL MOCOWANIA PANELI	

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora
- Wywiad z inwestorem
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- Przepisy techniczno-budowlane

PRZEDMIOT INWESTYCJI :


Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ODGRODZENIA trwałego i wydzielenie poprzez to pomieszczenia dla archiwum z pomieszczenia magazynowego należącego do biblioteki. Inwestycja mieści się w budynku należącym do kompleksu dydaktyczno - bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej położonej w Nowy Targ przy ulicy Kokoszków 71 na działce nr ewidencyjny 6614/9.

STAN ISTNIEJĄCY:

Ściany w magazynie bibliotecznym wykonane są z betonu zbrojonego z wykończeniem tynkiem cementowo-wapiennym który jest pokryty farba emulsyjna w kolorze białym. Posadzki wykonane są z linoleum PCV klejonym do wylewki cementowej.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

Projektuje się wykonanie odgródzenia pomieszczeń archiwum od części biblioteki która znajduje się w piwnicach budynku Centrum

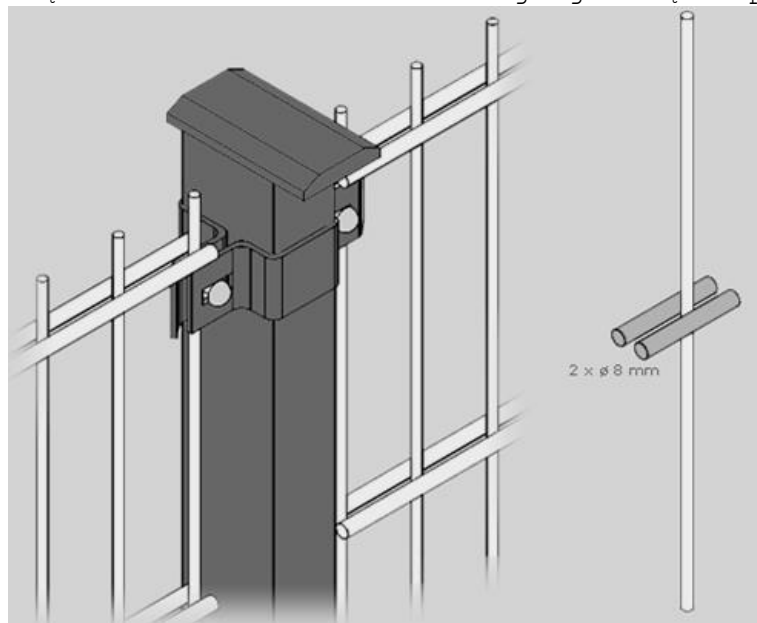

Dydaktyczno-Bibliotecznym PPWSZ Nowy Targ. Odgródzenie podzielone zostało na dwie części które zamykają przestrzeń z czego jedną oddziela się trwale a kolejną mniejszą oddziela się poprzez zastosowanie furtki - drzwi otwieranej. Materiałem użytym do wykonania odgródzenia jest panel metalowy typu 2D

wykonany z prętów 8/6/8 zgrzewanych punktowo. Takie samo wypełnienie stosuje się do furtki -drzwi odgradzających. Wszystkie elementy metalowe cynkowane ogniowo 100um malowanie proszkowe na kolor RAL 9003 (biały). Wszystkie panele projektuje się bez przetłoczeń (płaski) 2D. Jako konstrukcja wsporcza projektuje się słupki metalowe 60x40\2 [mm] cynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo na kolor biały zabezpieczone od góry nakładką PCV (kapturkiem) w kolorze białym. Słup pośredni projektuje się mocowany do posadzki oraz do nadproża poprzez zastosowanie kątowników stalowych wzmocnionych 60x60x3mm z każdej ze stron słupka (jak pokazano na rysunkach technicznych). Słupy nośne początkowy i końcowy należy mocować kotwami stalowymi do betonu 8x110mm jak pokazano na rysunku oraz detalu.

Początkowe oraz końcowe słupki stałego ogrodzenia należy mocować do szpalet betonowych otworu w którym należy wykonać odgrodzenie. Mocowanie paneli do słupków wykonać systemowymi obejmami jak pokazano na detalu. Każdy panel metalowy projektuje się mocowany do słupka za pomocą rozwiązań systemowych dostarczanych przez producenta posiadające odpowiednie certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Całość odgrodzenia projektuje się na wysokość 200cm przy czym panele należy montować z dystansem wysokości 5cm pomiędzy dolną krawędzią panelu a posadzką. Odgrodzenie należy mocować w otworze od strony zewnętrznej zbliżając jednocześnie do krawędzi muru aby powstała przegroda „zlicowana” z murem oraz drzwiami - furtką.

Drzwi - furtkę projektuje się tak aby była to kontynuacja odgrodzenia. Drzwi - furtka projektuje się wykonane z paneli 2D jak pozostała część odgrodzenia na ramie metalowej 50x50\2[mm] w wypełnieniu panelowym. Drzwi - furtka musi być wyposażona w dwa zawiasy regulowane w zakresie 10 mm przymocowane do ramy drzwi oraz zwykły zamek patentowy oraz klamkę (wszystko w kolorze białym). Drzwi - furtka wejściowa wyposażona w zamek oraz komplet 3 kluczy. Drzwi - furtkę należy wyposażyć w klamkę w kolorze białym.

Po zakończonych pracach projektuje się malowanie ścian bezpośrednio przyległych do montowanych elementów panelowych. Malowanie projektuje się wykonać farbą emulsyjną w kolorze białym.

Wszelkie ubytki w tynku należy uzupełnić szpachlą klejową oraz zatrzeć na gładko tak aby z pozostałymi ścianami tworzyły jednolitą całość.

UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI :

- należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
- z uwagi iż jest to budynek istniejący przed rozpoczęciem prac na każdym etapie sprawdzić na budowie;
- wszystkie odstępstwa od niniejszego projektu mogą być wykonane za zgodą autorów projektu, podani producenci rozwiązań systemowych są jedynie przykładowymi; wykonawca może zastosować innych producentów lub zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie wykonawczym oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji;
- Wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji inwestycji powinny posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT) , atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

.....
arch. Rafał Mirek

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń nr ewid.: **MECJA/040/2010; MRE/0004/CNCA/14**