


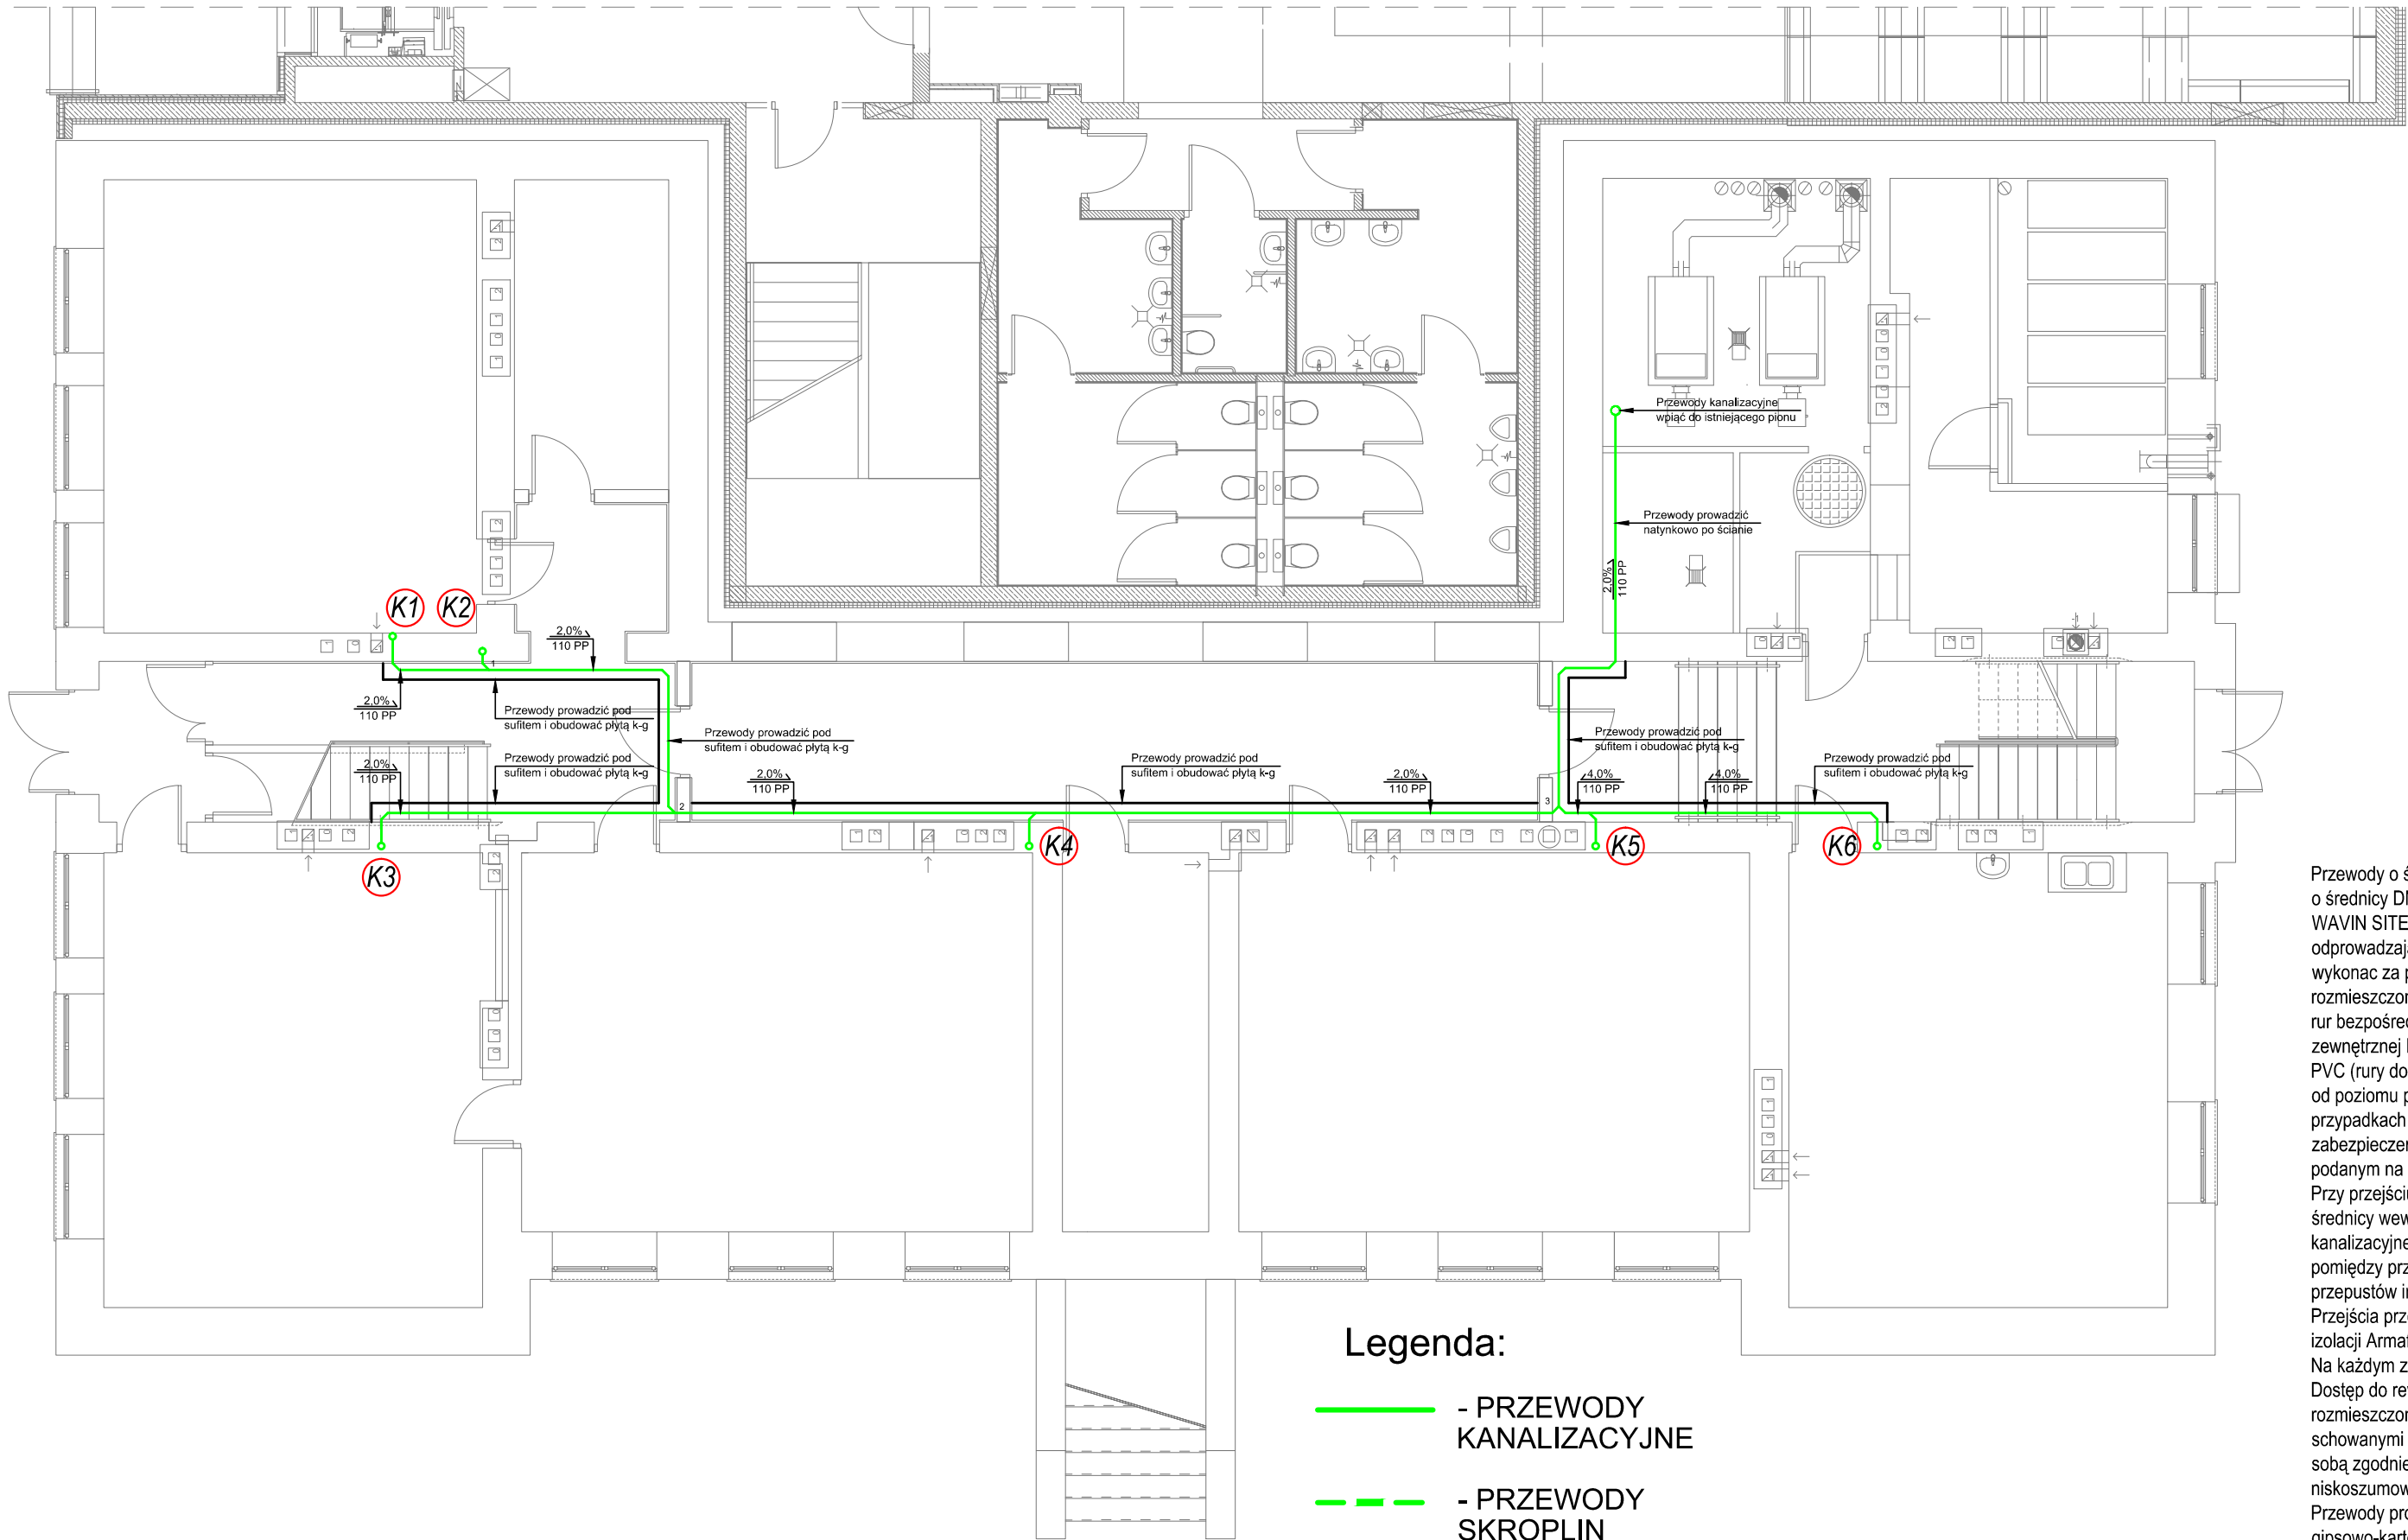


Legenda:

- PRZEWODY KANALIZACYJNE
- PRZEWODY SKROPLIN

- PION KANALIZACYJNY
- RURA STALOWA OCHRONNA

DETAL B ZABUDOWA INSTALACJI PŁYTAMI K-G

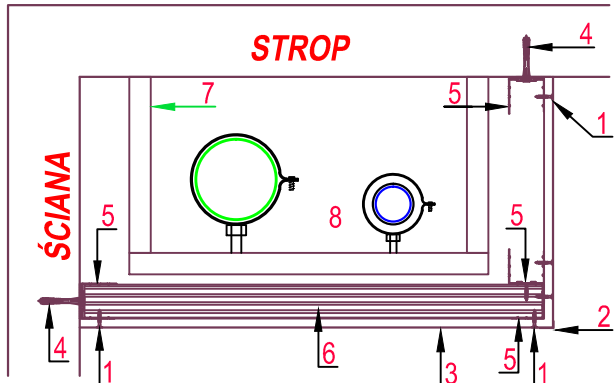

OZNACZENIA:

- Wkręt do płyt k-g, np. AZMET 3,5x25 [mm]
- Narożnik aluminiowy perforowany
- Płyta k-g -gr. 125 [mm] płytę pomalować w kolorze białym
- Kolek uniwersalny rozporowy Ø10 wraz z wkrętem Ø6x70 [mm]
- Profil aluminiowy UD30
- Profil aluminiowy UD 60 montować w odstępach co 40cm
- System szyn instalacyjnych, np. HILTI ML
- Projektowana instalacja

Przewody o średnicy większej niż DN 110 wykonać z PCV/PCV-U, natomiast przewody o średnicy DN 40 - 110 wykonać z przewodów niskoszumowych wykonanych z PP np. WAVIN SITECH+ lub WAVIN AS, chyba że pokazano inaczej. Przewody odprowadzające skropliny z urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w budynku wykonać za pomocą PVC-U, np. NIBCO lub FUSIOTHERM i wpiąć do syfonów rozmieszczonych zgodnie z rysunkami instalacji kanalizacyjnej. W przypadku układania rur bezpośrednio w gruncie pod posadzką zaleca się stosowanie rur kanalizacji zewnętrznej PCV-U. W pozostałych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie rur z PVC (rury do kanalizacji wewnętrznej) przy zachowaniu głębokości przykrycia liczonej od poziomu podłogi do powierzchni rury wynoszącej 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniami. Przewody układać ze spadkiem podanym na rysunku.

Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane zastosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej większej o min. 30 mm od średnicy wewnętrznej przewodu kanalizacyjnego i długości większej o min. 100mm niż grubość przegrody. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją wypełnić elastyczną, wodoodporną pianą do uszczelnień przepustów instalacyjnych umożliwiającą swobodne przesuwanie się przewodu. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać za pomocą elastycznej izolacji Armaflex Protect o klasie odporności odpowiadającej klasie przegrody. Na każdym z pionów w odległości max. 90cm od poziomu podłogi zamontować rewizję. Dostęp do rewizji zapewnić poprzez zastosowanie drzwiczek rewizyjnych, rozmieszczonych zgodnie z rysunkami. Piony zakończyć zaworami napowietrzającymi schowanymi w podtynkowych wentylowanych szafkach. Przewody mocować i łączyć ze sobą zgodnie z kartą katalogową producenta z wykorzystaniem obejm systemu niskoszumowego, np. BISMAT 1000 i standardowych obejm z przekładką gumową. Przewody prowadzone natynkowo lub pod obudowami wykonanymi z płyt gipsowo-kartonowych, zaizolować izolacją akustyczną np: TUBOLIT AR FONOWAVE firmy ARMACELL. Przewody umieszczone natynkowo należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. za pomocą obudów z płyt gipsowo-kartonowych. Wszystkie urządzenia przed wpięciem do instalacji kanalizacyjnej muszą zostać zasyfonowane, za pomocą prefabrykowanych syfonów lub syfonów wykonanych z kształtek kanalizacyjnych. Projektowaną instalację wpiąć do istniejących pionów zgodnie z rysunkami. Przed przystąpieniem do prac zlokalizować projektowane miejsca włączenia.

OZNACZENIA:

- UM UMYWALKA CERAMICZNA + bateria umywalkowa stojąca z autom. korkiem spustowym, np. Valvex
- ZL Zlewozmywak stalowy 1-komorowy, + bateria kuchenna stojąca z dźwignią z boku, np. Valvex Aries
- SY2 Podtynkowy, antyzapachowy syfon np. HL 138
- KLI Jednostka wewnętrzna systemu klimatyzacji wyposażona w pompkę skroplin

UWAGA

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PODANI PRODUCENCI SA PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWO-ESTETYCZNYCH. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ INWESTORA.
- NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM ORAZ ARCHITEKTONICZNYM BUDYNKU.
- NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGÓDNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.

	PRO-SOLUTION ZASADN 64 32-425 TRZEMESZNA	JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PAWEŁ BIEL TEL: 667-044-346 E-MAIL:HEYDEY1988@GMAIL.COM	
	ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU W RAMACH PROJEKTU „OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJOWEGO KIERUNKU PIELEGIENIARSTWA PPWSZ W NOWYM TARGU ORAZ UTWORZENIE MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ”				
TEMAT					
ADRES INWESTYCJI: NOWY TARG dz. nr ew. 6614/8					
RYSUNEK PARTER - INSTALACJA KAN. SANITARNEJ					
PROJEKTOWAŁ		UPRAWNIENIA		PODPIS	
mgr inż. Paweł BIEL		Uprawnienia w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania bez ograniczeń nr ewid.: MAP/0254/PWBS/17		SKALA: 1:100 DATA 04.2018 NR RYS. S01	
BRANŻA		SANITARNA		FAZA PROJ. WYKONAWCZY	