


Schemat połączeń audio w sali symulacyjnej

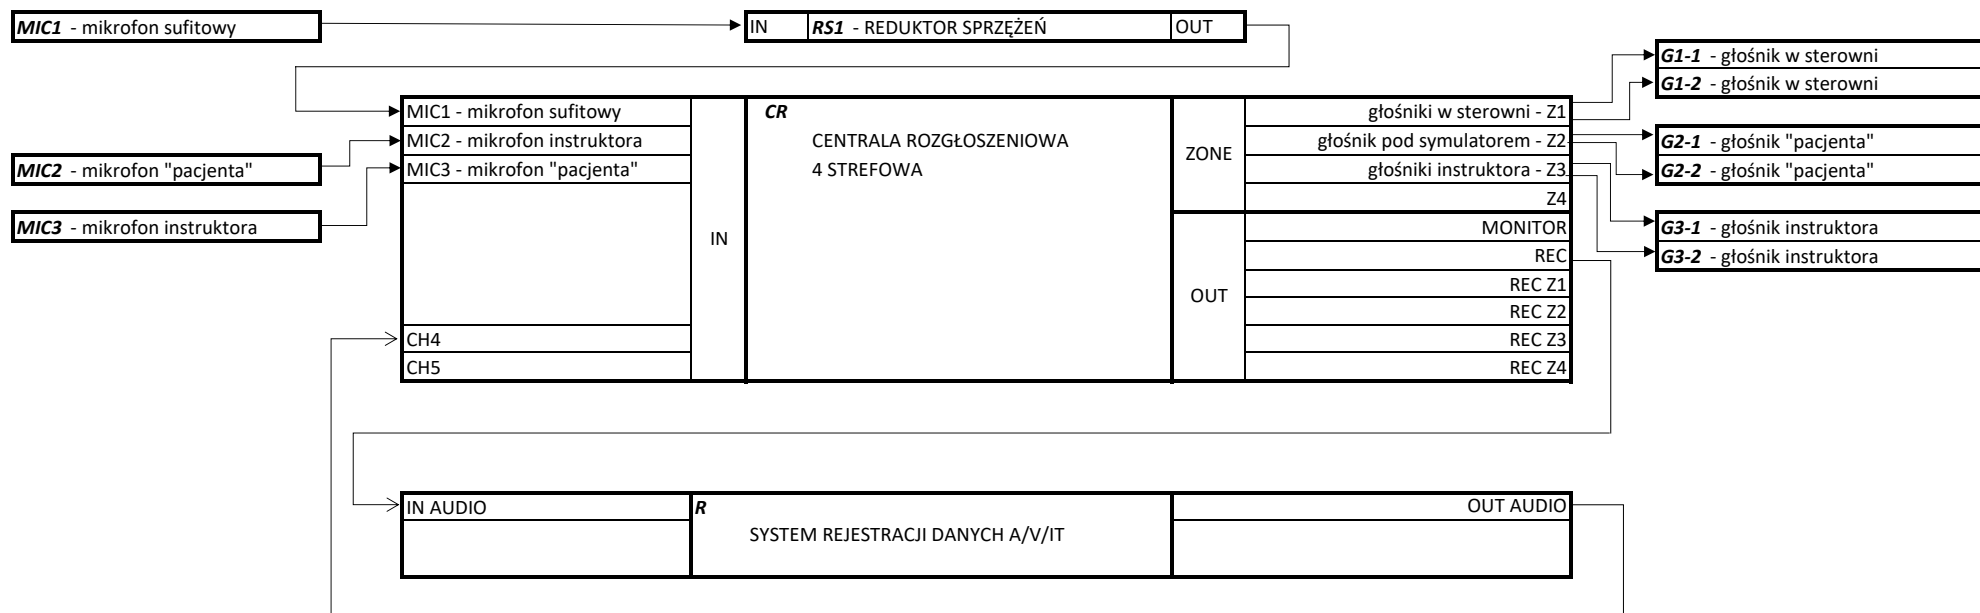

Urządzenia **CR**, **R** i **RS1** należy zamontować w szafie RACK w pomieszczeniu kontrolnym.

Kolejność urządzeń w szafie rack (od dołu):

- Centrala Rozgłoszeniowa **CR** (wysokość 3U; przykręcona do profili przednich),
- Rejestrator AV sygnałów z innych pomieszczeń (wysokość 1U),
- Switch sieciowy LAN (wysokość 1U; przykręcony do profili przednich),
- Półka: Reduktor sprzężeń **RS1**, System rejestracji A/V/IT do debriefingu – **R** (wysokość 2U),
- Listwa zasilająca (wysokość 1U; na samej górze).

Szafa rack zamontowana w pomieszczeniu kontrolnym sali wysokiej wierności, na prawo od biurka, z zapewnieniem przestrzeni na otwarcie drzwi (przód i tył).