


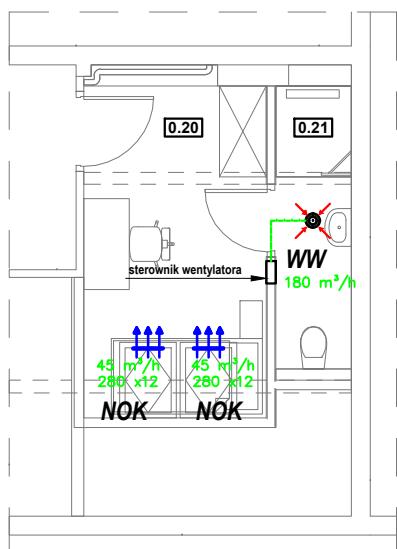

Legenda:

-  - POWIETRZE ŚWIEŻE
 - POWIETRZE ZUŻYTE
 - PRZEWODY STERUJĄCE

UWAGA

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PODANI PRODUCENCI SA PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWO-ESTETYCZNYCH. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ INWESTORA.
- NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM ORAZ ARCHITEKTONICZNYM BUDYNKU.
- NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

NOK-nawiewnik ciśnieniowy, np. AERECO typ EFR 407x41x30.
 WW - wlot do kanału wentylacji mechanicznej wyciągowej. Kanał zakończyć wentylatorem wyciągowym łazienkowym np. CLIMATEO E-120 GT wraz z przepustnicą bezwładnościową. Wylot z kanału wyciągowego zakończyć na poddaszu kominkiem wentylacyjnym np. VENDUCT

Wyciąg powietrza z wentylowanego pomieszczenia zrealizować za pomocą wentylacji mechanicznej. Na początku kanału wywiewnego zamontować wentylator łazienkowy. Wlot do kanału wyciągowego umieścić blisko stropu. Wylot z kanału wentylacyjnego zakończyć na poddaszu kominkiem wentylacyjnym, np. VENDUCT. Należy przewidzieć sposób regulacji wydajności wentylatora, np. za pomocą dedykowanego higrostatu reagującego na poziom wilgoci lub za pomocą układu do płynnej zmiany prędkości obrotowej wentylatora z ograniczeniem minimalnego strumienia powietrza podanego na rysunku. Układ sterujący pracą wentylatora zamontować w pomieszczeniu w których znajduje się wlot do kanału wentylacyjnego. Minimalny wymagany strumień powietrza wentylacyjnego podano na rysunku przy wlocie do kanału wentylacyjnego. Nawietrzaki okienne zamontować zgodnie z kartą katalogową producenta. Nawietzniki ciśnieniowe umieścić w górnej części okien.

UWAGA!!! przed zamówieniem krętek, kształtek i nawietrzaków, wymiary sprawdzić na budowie. Lokalizacja oraz wielkość otworów rewizyjnych oraz przebieg instalacyjnych do szczegółowego ustalenia na budowie w zależności od lokalnych warunków. Drzwi we wszystkich pomieszczeniach podciąć lub wyposażyć w otwory w dolnych częściach drzwi o przekroju netto minimum 250 cm², umożliwiające swobodny przepływ powietrza pomiędzy wentylowanymi pomieszczeniami.

 PRO-SOLUTION ZASAN 64 32-425 TRZEMESZNA		JEDNOSTKA PROJEKTOWA PAWEŁ BIEL TEL: 667-044-346 E-MAIL: HEYDEY1988@GMAIL.COM	
TEMAT		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PODDASZA NA POKOJE ASYSTENCKIE W BUDYNKACH "TATRY" ORAZ CZĘŚCIOWO W BUDYNKU "GORCE"	
ADRES INWESTYCJI		NOWY TARG dz. nr ew. 6614/8, 6614/9, ul. Kokoszków 71 obr. ew. Nowy Targ [0001], jedn. ew. Nowy Targ [121101_1]	
RYSUNEK		KONDYGNACJA 6 - INSTALACJA WENTYLACYJNA (B. GORCE)	
PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA:
mgr inż. Paweł BIEL	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania bez ograniczeń nr ewid.: MAP/0254/PWBS/17		1:100
BRANŻA		FAZA PROJ. BUDOWLANO WYKONAWCZY	DATA 05.2018 NR RYS. S15